



LIVE WATER Series

-海水・川水・湖水 あらゆる水源から-

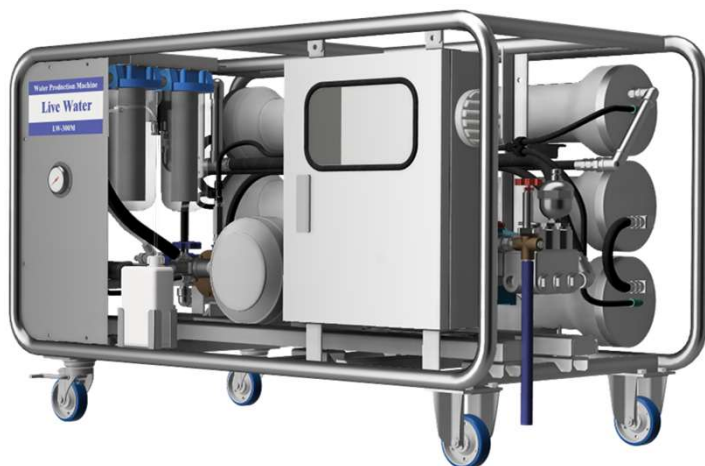

小型浄水機

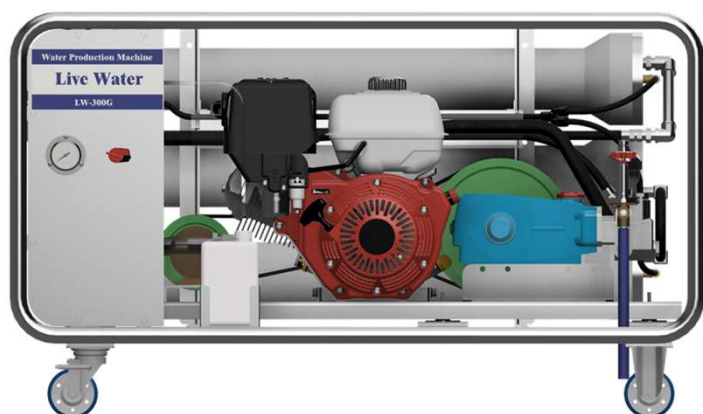


- 常用の海水淡水化装置としても、災害対策用造水機としても長くご使用いただくことができます。
- 動力はガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、電動モーターから選択可能
- 造水量の違う200型、300型、400型
- 屋外型で建物などへの施工が不要
- キャスター仕様とアンカー仕様の選択が可能
- イージーオーダーシステムを採用しており、各種変更が可能

* 造水量は原水水質および水温により多少異なります。処理できない原水もありますので詳細はご相談ください。
* 本カタログは、記載の情報の適用によって得られる結果並びに本製品の安全性・適合性について保証するものではありません。ご使用に当たってはその目的に応じた本製品の安全性・適合性についてご確認ください。

製品特徴

- 東レ(株)のRO膜を採用。ポンプにより原水を加圧送水し効率よく真水を作ります
- RO膜は水中の菌、ウィルス、微粒子、塩分、重金属、有機物、PFAS・PFOA、を除去することができ、飲料水として安全性の高い水を造りだします
- 製品フレームは海水に強いステンレスフレームを採用
- 滅菌剤自動注入装置を標準装備
- 原水空引きや保安フィルター目詰まり時に動力を停止する保護機能を標準装備

装置フロー図

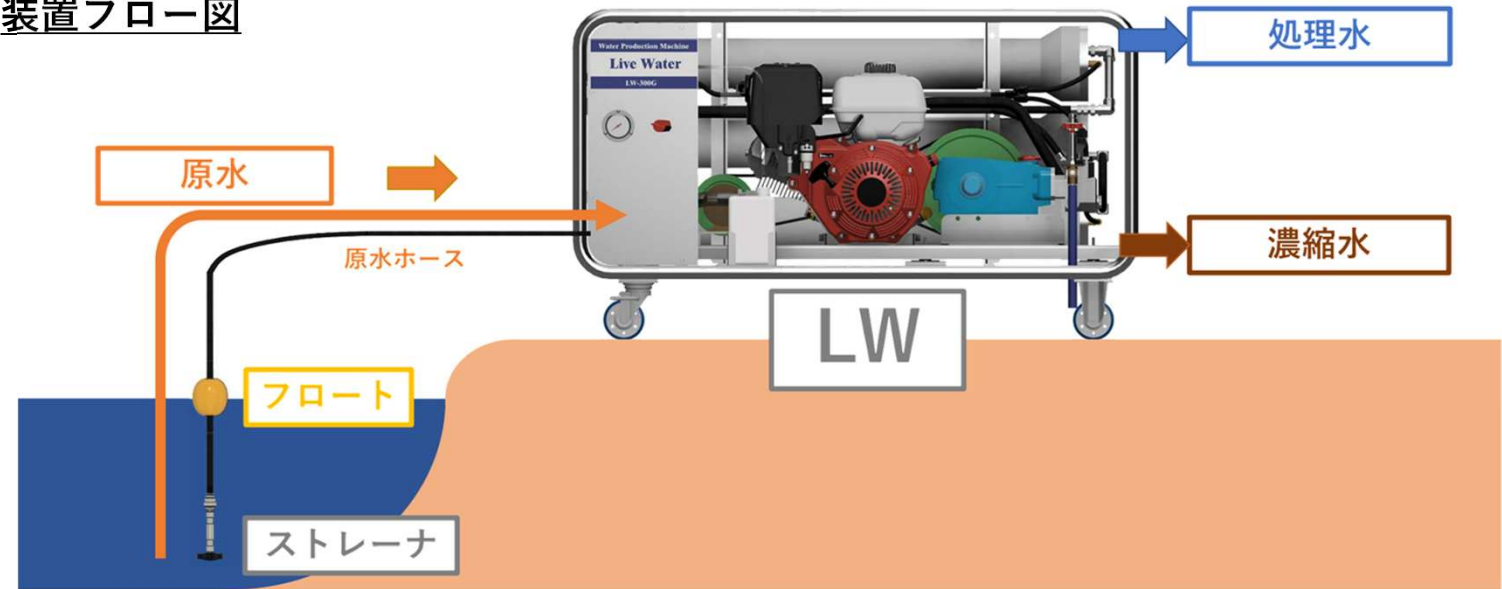

仕 様

製品名		LW-G Series	LW-D Series	LW-M Series	LW-RD Series
200型	最大造水量	海水の場合 淡水の場合	6, 4 8 0 L／日		
	(原水水温25℃時)		8, 0 0 0 L／日		
	運転重量	230kg	295kg	255kg	-
	概略寸法	W1380*D680*H810	W1400*D700*H830	W1400*D700*H830	-
300型	最大造水量	海水の場合 淡水の場合	9, 8 4 0 L／日		
	(原水水温25℃時)		1 2, 1 2 0 L／日		
	運転重量	260kg	330kg	325kg	690kg
	概略寸法	W1380*D680*H810	W1400*D700*H830	W1400*D700*H830	W2200*D780*H1250
400型	最大造水量	海水の場合 淡水の場合	1 3, 2 0 0 L／日		
	(原水水温25℃時)		1 6, 2 0 0 L／日		
	運転重量	300kg	365kg	355kg	-
	概略寸法	W1380*D680*H1000	W1400*D700*H1000	W1400*D700*H1000	-
動力 (標準時)		ガソリンエンジン 6 Lタンク、消費量1.5L/h	ディーゼルエンジン 16Lタンク、消費量1.5L/h	電動モーター 3相200V 3.7Kw	ディーゼルエンジン
付属品		原水ホース (取水ストレーナ付) 7m			1 式
		処理水ホース 5m			1 式
		排水ホース (濃縮水ホース) 7m			1 式
		交換用保安フィルターカートリッジ (3μ、10μ 各1本)			1 式
		残留塩素濃度／PH測定器			1 式
		殺菌用薬品 (1.8L)			1 式
		装置カバー			1 式
		備品用保存箱 (標準工具付)			1 箱
オーダー可能内容		タンク変更(16Lへ)	造水量変更	薬品変更・追加	
(本商品はイージーオーダー製品です)		寸法変更	保安フィルター仕様変更		その他ご相談に応じて

* オーダー費用別途 * 使用及びデザインは予告なく変更する場合があります。

株式会社エムテック

本社工場:神奈川県藤沢市遠藤2005番地1

横浜(営):神奈川県横浜市中区山下町37-1202

TEL:0466-86-6571 FAX:0466-86-6572 Mail:info@mtech-web.co.jp

New Life to Water

M tech

<お問い合わせ窓口>

株式会社ジェピコ

プロダクト事業推進本部 三明昌弘

TEL : 080-5471-1507

e-mail : mmiake@jepico.co.jp

JEPICO

2026年9月